




TOHO
DRILLING EQUIPMENT

小型ボーリングマシン

- ニーズに合わせて、ホイストドラムを取り外しコーンブリータイプに変更できます。
- プーリの交換で地質に合ったスピンドル回転が選択できます。
- 試錐ポンプが内蔵でき、しかも原動機は1台で済みます。



DM-03

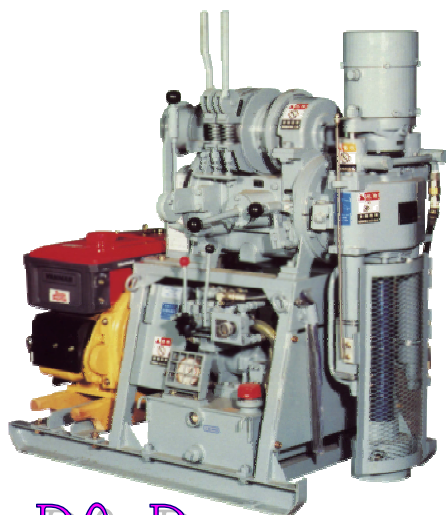

D0-D



D1-C

仕様

右操作・左操作をご用意致しております。

機種名	DM-03	D0-D	D1-C
穿孔能力 m	30	100	280
スピンドル回転数 rpm	65,125,370	(A) 60,170,330 (B) 110,320,625	(A) 65,130,250,370 (B) 90,170,320,490
スピンドル内径 m	47	43	48 2 58
スピンドルストローク mm	300 / 400	400	500
ホイスト巻上げ能力 (kgf)	3.9(400)	5.9(600)	10.8(1100)
フレームスライド mm	-	1 油圧式 300	油圧式 300
所要動力 kW/HP	3.7 / 5	3.7 / 5	5.5 / 8
本体質量(原動機除く) kg	180	315	550
寸法 H × W × L mm	960 × 500 × 1115	1200 × 660 × 1180	1390 × 735 × 1580

1 オプション

2 スピンドル内径 58 の場合

東邦地下工機株式会社

〒816-0057 福岡市博多区西月隈五丁目19番53号
TEL: 092(581)3031 FAX: 092(582)1277
URL: <http://www.tohochikakoki.com>

福岡 092(581)3031
東京 03(3474)4141
札幌 011(785)6651
仙台 022(235)0821
新潟 025(284)5164
名古屋 052(798)6667

大阪 0729(24)5022
山形 089(953)2301
広島 082(291)2777
山口 083(973)0161
北九州 093(331)1461
熊本 096(232)4763



TOHO バイブロ ハンマ
DRILLING EQUIPMENT

土壌汚染調査サンプリングへのご提案



バイブロハンマ仕様

起震機(バイブロ)質量	50 k g
起振力 kN(kgf)	2.6(266) / 1200rpm
	4.1(416) / 1500rpm
	7.2(739) / 2000rpm
	11.3(1156) / 2500rpm

- 質量の大きな物で打撃を行なう為、打撃効率が良い。
- 高い音域の騒音が少ない。

手持ちのボーリング資材を生かし、
ボーリングマシンへの搭載可能。

機器構成例

- ・ ボーリングマシン D0-D
- ・ クローラー NC-900B
- ・ バイブロハンマ VH-1
- ・ エンジンオイルユニット 8HP(9.3 馬力-16.9MPa)



エンジンオイルユニット



東邦地下工機株式会社

〒816-0057 福岡市博多区西月隈五丁目19番53号
TEL: 092(581)3031 FAX: 092(582)1277
URL: <http://www.tohochikakoki.com>

福岡 092(581)3031
東京 03(3474)4141
札幌 011(785)6651
仙台 022(235)0821
新潟 025(284)5164
名古屋 052(798)6667

大阪 0729(24)5022
松山 089(953)2301
広島 082(291)2777
山口 083(973)0161
北九州 093(331)1461
熊本 096(232)4763